


# i.MX6 システム ボックス

## ■ 基本仕様

共通基本仕様 (必要な機能を選択可能)	
CPU	i.MX6(ARM Cortex-A9) 800MHz/1GHz/1.2GHz Solo/Dual/Dual Lite/Quad から選択
RAM	DDR3 (512MByte/1/2/4GByte から選択)
ストレージ	eMMC Flash(4/8/16/32GByte から選 択)/uSD Connector/SPI Flash(2MByte)
通信	WiFi / Gigabit Ethernet 2 回線/USB A port
デバック	USB Debug Port
表示	Status LED (3)/Power LED
動作温度	-20~55℃
OS	Linux 3.10.17 + YOCTO
電源	10-27V DC Jack [Type 12V/24V]
大きさ	116x85x27mm

## ■ ブロック図

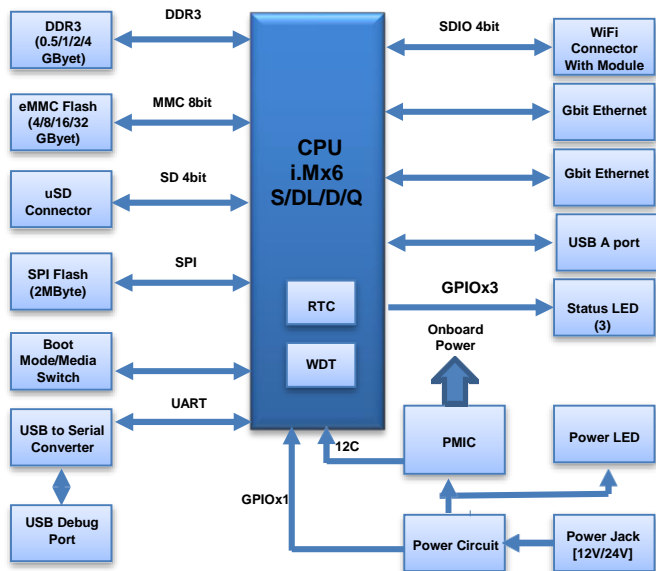

## ■ 応用システム

1. 遠隔監視システム
2. 通信コントローラ
3. WiFi アクセスポイント
4. 画像モニタシステム

注意事項：

## ■ i.MX6 システムボックスのビジネスモデル

カスタムで設計製造している i.MX6 システムボックスを量産仕様で供給します。

1. i.MX6 の CPU タイプを選択できます。  
Solo, Dual Lite, Dual, Quad
2. RAM メモリサイズを選択できます。  
500MByte, 1,2,4GByte
3. eMMC メモリサイズを選択できます。  
4/8/16/32GByte
4. 認証済み Wi-Fi 機能を選択できます。
5. 筐体の有無を選択できます。

## ■ カスタム対応見積もり

以下の条件で、初期費用、製品単価を見積ります。

1. 仕様
2. 数量(最小発注数量 12PCS~)
3. 供給期間(5 年以上)

## ■ ソフトウェア開発

1. アプリケーションソフトウェア開発
2. Linux
3. Windows Embedded Compact 7
4. Android に  
対応します。

仕様は、予告なく変更する事があります。詳細なシステム仕様に関しては、下記、連絡先までお問い合わせをお願いいたします。カスタマイズにつきましては、営業へお問い合わせください。

