



RainboW-15D 開発キット
Linux 3.0.35


アイウェーブジャパン株式会社

画像

仕様

最少注文数量
(MOQ)

単価

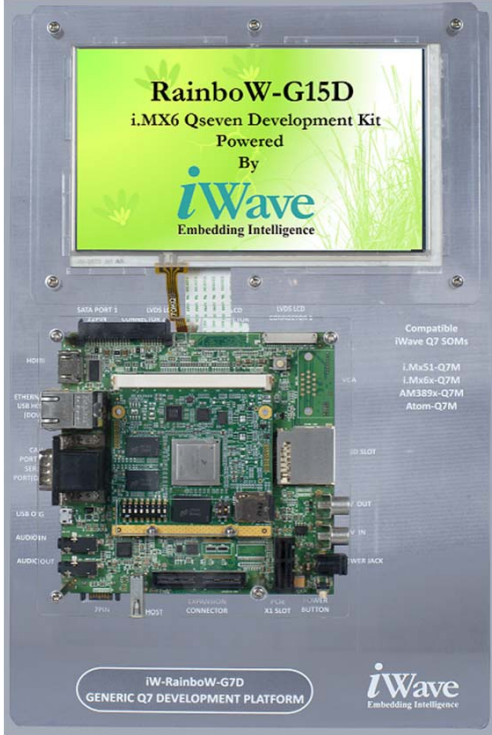

i.MX 6 Q7 SOM:
i.MX6 Quad or Dual Core CPU @ 1 GHz
1GB DDR3 RAM
OS 搭載 4GB Micro SD
OS: Linux 3.0.35
Q7 Carrier Board:
RS232 デバッグ コンソール - 1 Port
UART - 2 Ports
USB 2.0 Host x 2 ports
USB 2.0 device - 1 Port
Gigabit Ethernet - 1 Port
7" LCD LVDS display (800x480)
4 線抵抗膜タッチスクリーン
Audio In/Out
SATA - 1 Port
HDMI v1.4 - 1 Port
CAN - 2 Ports
LVDS 2nd Port
SDIO Wi-Fi module または Standard SD slot

1 ~ 9 個

営業にお問い合わせください。

納入物 / 保証サポート

納入物:

- 1) 上記構成のOS搭載プラットフォーム
- 2) ハードウェア/ソフトウェア ユーザ マニュアル
- 3) Linux ドライバ バイナリ及びソースコード、クロス コンパイラ及びテスト アプリケーション。デフォルトではOS一つのみサポート。
- 4) 12V、AC-DC 外部電源アダプタ (110-230V AC)

テクニカル サポート:

- 1) 合計10時間の無料テクニカルサポート付。このサポートはご購入後3か月以内、eメールで実施します。
- 2) 追加のテクニカルサポート/カスタマイズサポートを希望される場合は、別途追加コストが必要です。

保証サポート及び期間:

1. ハードウェアの保証サポート: 1年
 2. 保証サポート: iWave Japan
 3. 製品の材料及び工作上欠陥に関しては無償で補償
4. 下記に関しては、補償範囲に含まれません:
- a) 製品納入後のお客様等による無理な取扱い、損傷、改造、誤使用によるもの。
 - b) 補償サポート間の送料(往復)、クリアランス、諸税が必要な場合は、お客様のご負担となります。

取引条件:

見積もり有効期限: 30日
支払い条件: 個別に取り決めます。

リードタイム: 発注及び前払いの日から4 週間

送料及び税: 含まれていません。

注1: 使用しているCPUは、プレプロダクション用の半導体ですので、納品時にエラッタを同梱します。正確なサポート機能及び最終リリースまでに判明している問題点に関してはリリースノートをご確認ください。プラットフォームの仕様は、更新されますので定期的最新リリースをご確認ください。
注 2: iWaveは、最善の仕様にするため継続的な努力をしておりますので予告なしに仕様を変更する権利を保有いたしております。